T5-800
PUBLICIDAD COMERCIAL EXTERIOR

ESPECIFICACIONES

- Estructura clásica y verificación a largo plazo. Sólida y estable.
- Integración LED e IC en 1 PCB, para mejorar aún más la estabilidad y la capacidad de la radiación de calor.
- Circuito interno opcional, reduciendo efectivamente la influencia de factores naturales en la conexión de línea.
- Soporte MBI5035 IC y PFC, para ahorro de energía hasta un 50%.
- Ajuste de parámetros ideales, que reducen efectivamente la velocidad de brillo y reducción de color.
- Módulo de doble potencia y entrada de señal, doblemente seguro para la estabilidad de trabajo.

Para Publicidad en:

Edificios

Aire libre

Estadios

Señales de tráfico

Sin Costura

< 0.1 mm Error de Planitud

Bajo Calentamiento

Larga Vida Útil

Baja Tasa de Falla

Operación Segura

Parámetros del módulo

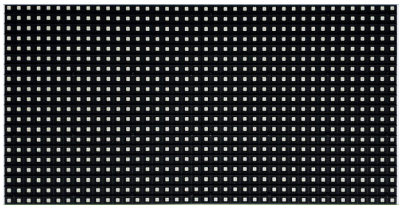

Tamaño de píxel	8 mm
Resolución	40 x 20
Cantidad de Pixeles	800
Dimensión	320 x 160 mm
Configuración de píxeles	SMD 3535
IC de conducción	SM16026S
Modo de conducción	1/5 Scan
Solicitud	Al aire libre
Peso	0,53 kg

Parámetros del panel

Dimensión	1280 (largo) × 960 (alto) 150 mm (ancho)
Resolución	160 × 120
Cantidad de Pixeles	19200
Cantidad del módulo	4 × 6 piezas
Cantidad de fuente de alimentación	4 piezas 5V60A
Calidad de material	Acero
Peso	55Kg
Interfaz de señal	DVI
Compatibilidad de origen	YPbPr, PAL/NTSC, S-Video, HDMI, VGA, HD_SDI
Tipo de mantenimiento	Posterior

Parámetros de pantalla

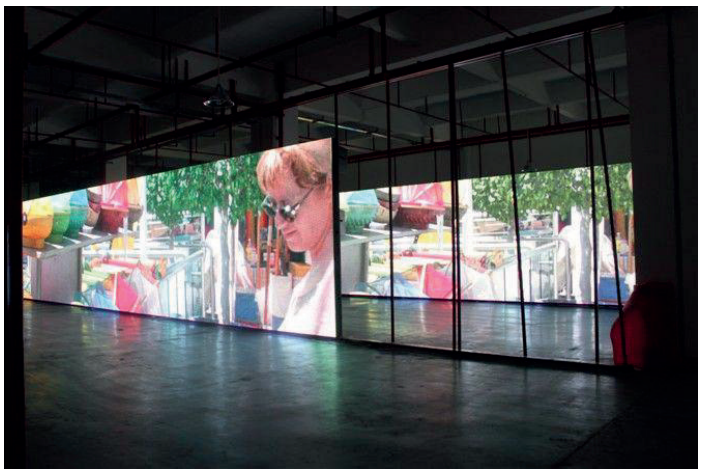

Densidad de pixeles	15625/sqm	Voltaje de entrada	AC90~264V
El consumo de energía	310W/sqm	Temperatura de trabajo	-10ºC~65ºC
Consumo máx. de energía	786W/sqm	Almacenamiento de la temperatura	-40ºC~65ºC
Humedad de trabajo	10%-90%R	Temperatura del color	12400K
Brillo	>5500cd/㎡	Áng. de visión	H: 160°/V: 140°
Contraste	4000	Grado IP	IP65
Profundidad del color	16bit	Esperanza de vida	100000hrs
Frecuencia de actualización	≥1920Hz	Embalaje estándar	Caja de madera
Frecuencia de repetición	50/60Hz		

Sistema de pantalla

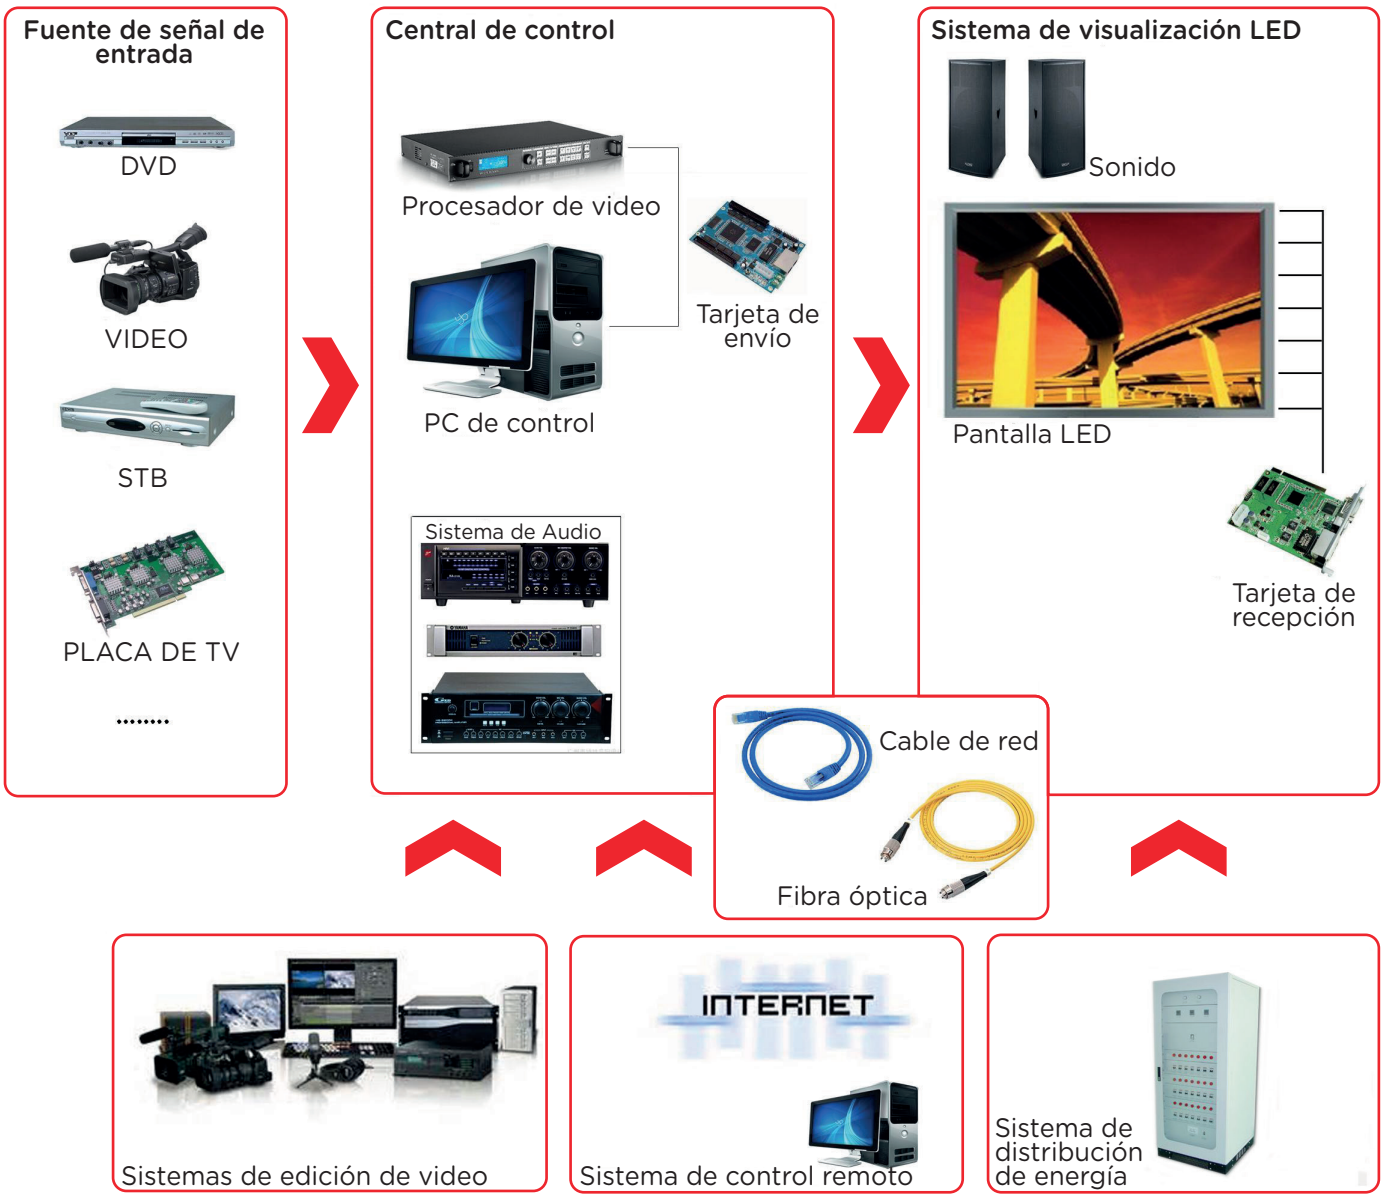

- **El sistema de control incluye principalmente la PC + tarjeta de envío + tarjetas de recepción.**
- **Si tenemos entrada de señal non-DVI o non-VGA, necesitamos un procesador de video para transformar las señales en DVI o VGA así la PC lo puede aceptar.**
- **La tarjeta de envío se puede instalar en la PC de control o en el procesador video.**
- **La tarjeta que recibe está en cada panel, generalmente en el panel uno.**
- **Si la distancia de la PC a la pantalla del LED es menos de 100m, utilizamos el cable LAN para conectar, mientras que si es más de 100m, utilizamos la fibra óptica.**

Perforaciones del módulo

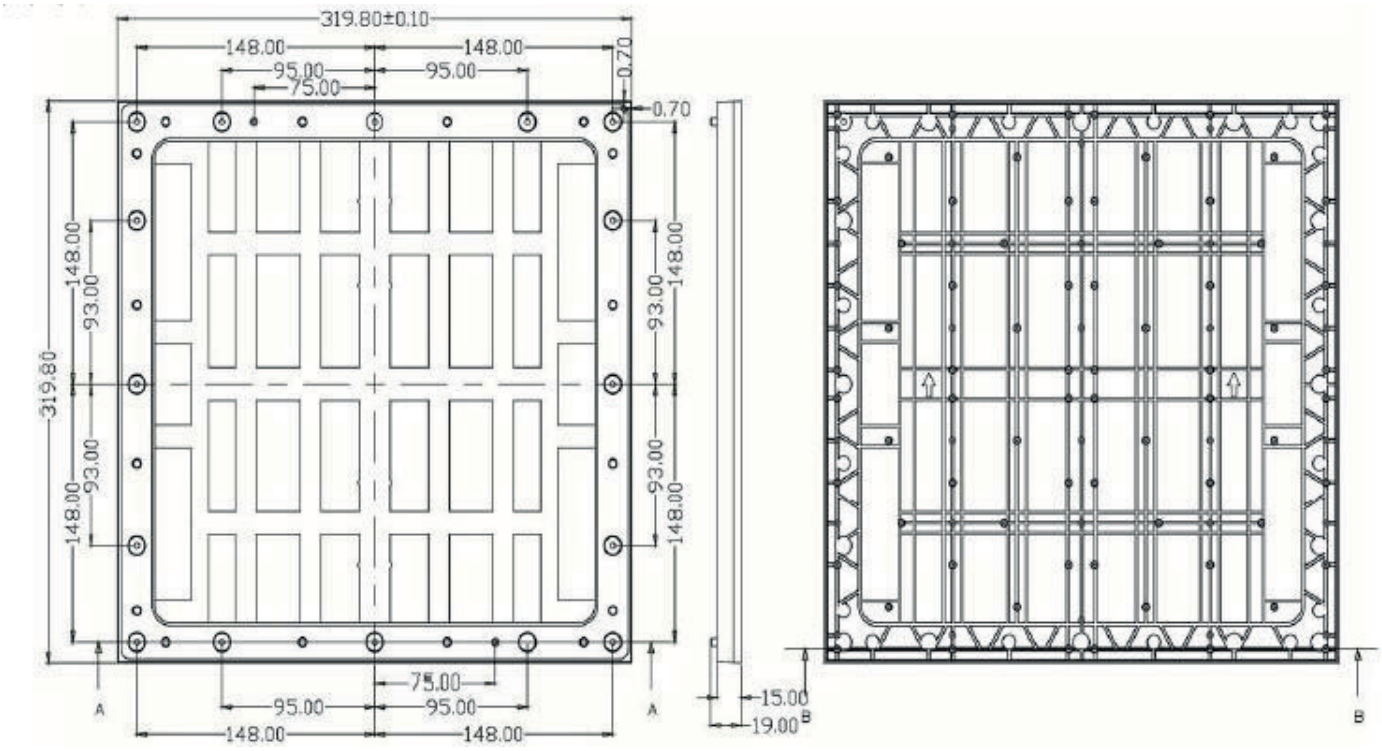

Protección impermeable

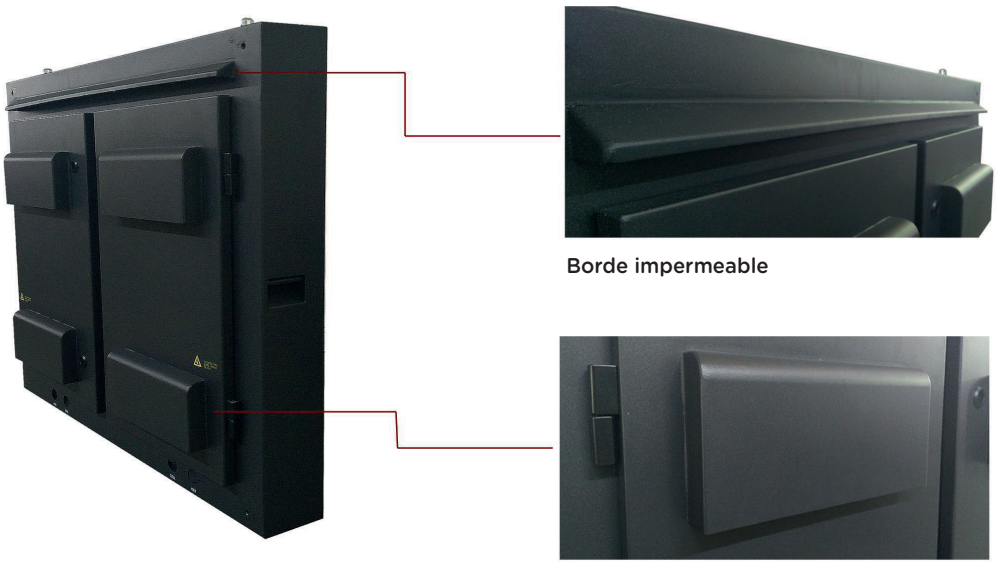

Borde impermeable

Canal de aire impermeable

- Gabinete de hierro y de aluminio son opcionales.
- Anillo de goma impermeable interno, con borde exterior y canal impermeable de aire, IP65 verdadero.

Aplicaciones

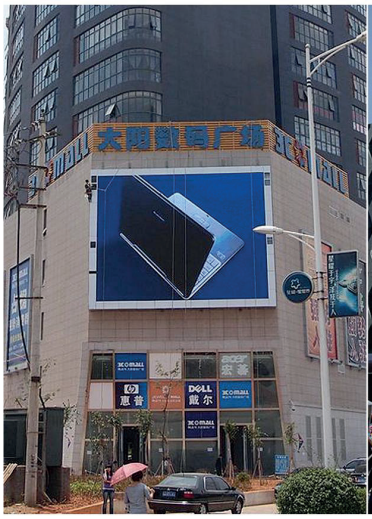

Publicidad en edificios

Publicidad aire libre

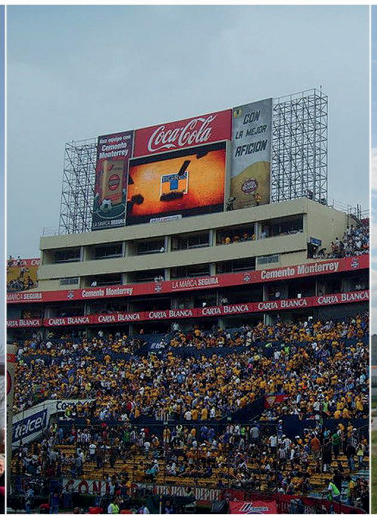

Publicidad en Estadios

Señales de tráfico

Embalaje

Caja de madera